

Marca	Descripción	Código
ILUMINACIÓN IR		
FOCOS IR DE LED'S		
	P60L FOCO INFRARROJO DE LEDS Foco de infrarrojo de Led's estilo Bullet Incluye 36 Led's de 850nm Alcance aproximado entre 5 y 15 metros Alimentación 12Vcc(Alim. no incluido AVD-FA12125A)	P4-P60L
	BIR2385 FOCO DE LED 28LEDS 16 MTRS. 12/24V Foco de 18 led's, hasta 16m Controlado por fotocélula, IP67 Alimentación 12Vcc/24Vca	RA-BIR2385
	DM2025-700 FOCO DE LEDS 30 GRADOS 830NM FOCO DE LED'S 30 GRADOS 830NM Incluye iluminador, soporte a pared Incluye fuente de alimentación y fotocélula	DM2025-700 <i>i</i>
	UFLED30/8BD Foco de LED AEGIS larga duración 30º 850nm Foco de LED larga duración > 5 años 18 LED IR, 30 grados 850 nM Distancia máxima hasta 60 metros Alimentación 12/24 V (45V)	DW-UFLED30/8BD <i>i</i> Nuevo
	MFLED30/850 Foco de LED 30 grados 830nm Foco de LED 30 grados 830 nM Distancia máxima hasta 20 metros, IP 66 Alimentación 12-24V, fuente no incluida(DW- psu230/24)	DW-MFLED30/850 <i>i</i>
	PSU230/24 Fuente de alimentación 220V-24V para serie DW-MFLE Fuente de alimentación 220V-24V para serie DW-MFLED	DW-PSU230/24 <i>i</i>
	SUPERLED30/850 FOCO DE LEDS 30 GRADOS 830NM Foco de Led's 560 30º Grados 830NM semiculto Incluye iluminador, soporte a pared IP66 color negro, consumo máximo 140W Incluye fuente de alimentación y fotocélula	DW-SUPERLED30/850 <i>i</i>



DERWENT INFRARED PRODUCT SELECTOR

	PRODUCT MATRIX	BULB / LED	MAXIMUM DISTANCES	AVERAGE LIFE	WAVELENGTH	BEAM PATTERNS	POWER CONSUMPTION	POWER SUPPLY	ORDER CODE
	UF600	BULB	280M/919FT	1000 HRS*	680NM	6" SPOT BEAM	230W	PSU6ST	UF600-BEAM-WAVELENGTH
	UF500	BULB	250M/820FT	3000 HRS	730NM 830NM 950NM	SPOT COSEC: 10° COSEC: 30° FLOOD	220W	PSU5SS (SINGLE) PSU5ST (TWIN) PSU5XS (XTRA-FUNCTION) PSU5XT (XTRA-FUNCTION)	UF500-BEAM-WAVELENGTH
	UF300	BULB	190M/625FT	3500 HRS	730NM 830NM 950NM	SPOT COSEC: 10° COSEC: 30° FLOOD	170W	PSU3SS (SINGLE) PSU3ST (TWIN) PSU3XS (XTRA-FUNCTION) PSU3XT (XTRA-FUNCTION)	UF300-BEAM-WAVELENGTH
	MF100	BULB	100M/330FT	8000HRS	730NM 830NM 950NM	10° 30° 60°	70W	PSUMINISS (SINGLE) PSUMINIST (TWIN) PSUMINISS-TORR	MF100-BEAM-WAVELENGTH
	SuperLED	LED	250M/820FT	>5 YEARS	850NM 940NM	10° 20° 30° 60°	140W	PSU-SUPERLED SUPPLIED AS STANDARD	SUPERLED-BEAM-WAVELENGTH
	UFLED	LED	200M/655FT	>5 YEARS	850NM 940NM	10° 20° 30° 60°	50W	PSULED-HT SUPPLIED AS STANDARD	UFLED-BEAM-WAVELENGTH OR UFLED-BEAM-WAVELENGTH-HT-24 (24V)
	MFLED	LED	55M/180FT	>5 YEARS	850NM 940NM	10° 20° 30° 60°	15W	PSU230-24 1 PSU CAN RUN 2 LAMPS	MFLED-BEAM-WAVELENGTH
	MicroLED	LED	10M/33FT	>5 YEARS	850NM 940NM	MEDIUM WIDE	>10W	PSU230-24 1 PSU CAN RUN 2 LAMPS	MICROLED 850M MICROLED 850W MICROLED 940M MICROLED 940W
	ZX700	BULB	700M/2297FT	3000HRS	730NM 830NM 950NM	SPOT	220W	PSU7SS (SINGLE) PSU7ST(TWIN)	ZX700-BEAM-WAVELENGTH

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WHITHOUT NOTICE

DISTANCE SHOWN REPRESENTS THE MAXIMUM USEABLE RANGE OF A SINGLE DERWENT LAMP WITH A 730NM FILTER (850NM LED) WHEN COMBINED WITH A 1/2" CCD INFRARED SENSITIVE CAMERA AND AN F1.4 LENS
DUAL LAMPS CAN ACHIEVE 1.4 X TIMES THE DISTANCE. CONTACT DERWENT FOR ACHIEVABLE DISTANCES WITH 830/950NM OR 850 / 940NM FILTER.

DERWENT RECOMMENDS OPTIMA ILLUMINATION FOR OPTIMUM SENSOR DATA LIFE.

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.


Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

ILUMINACIÓN IR

FOCOS IR DE LÁMPARA



DERWENT INFRARED DISTANCE GUIDE

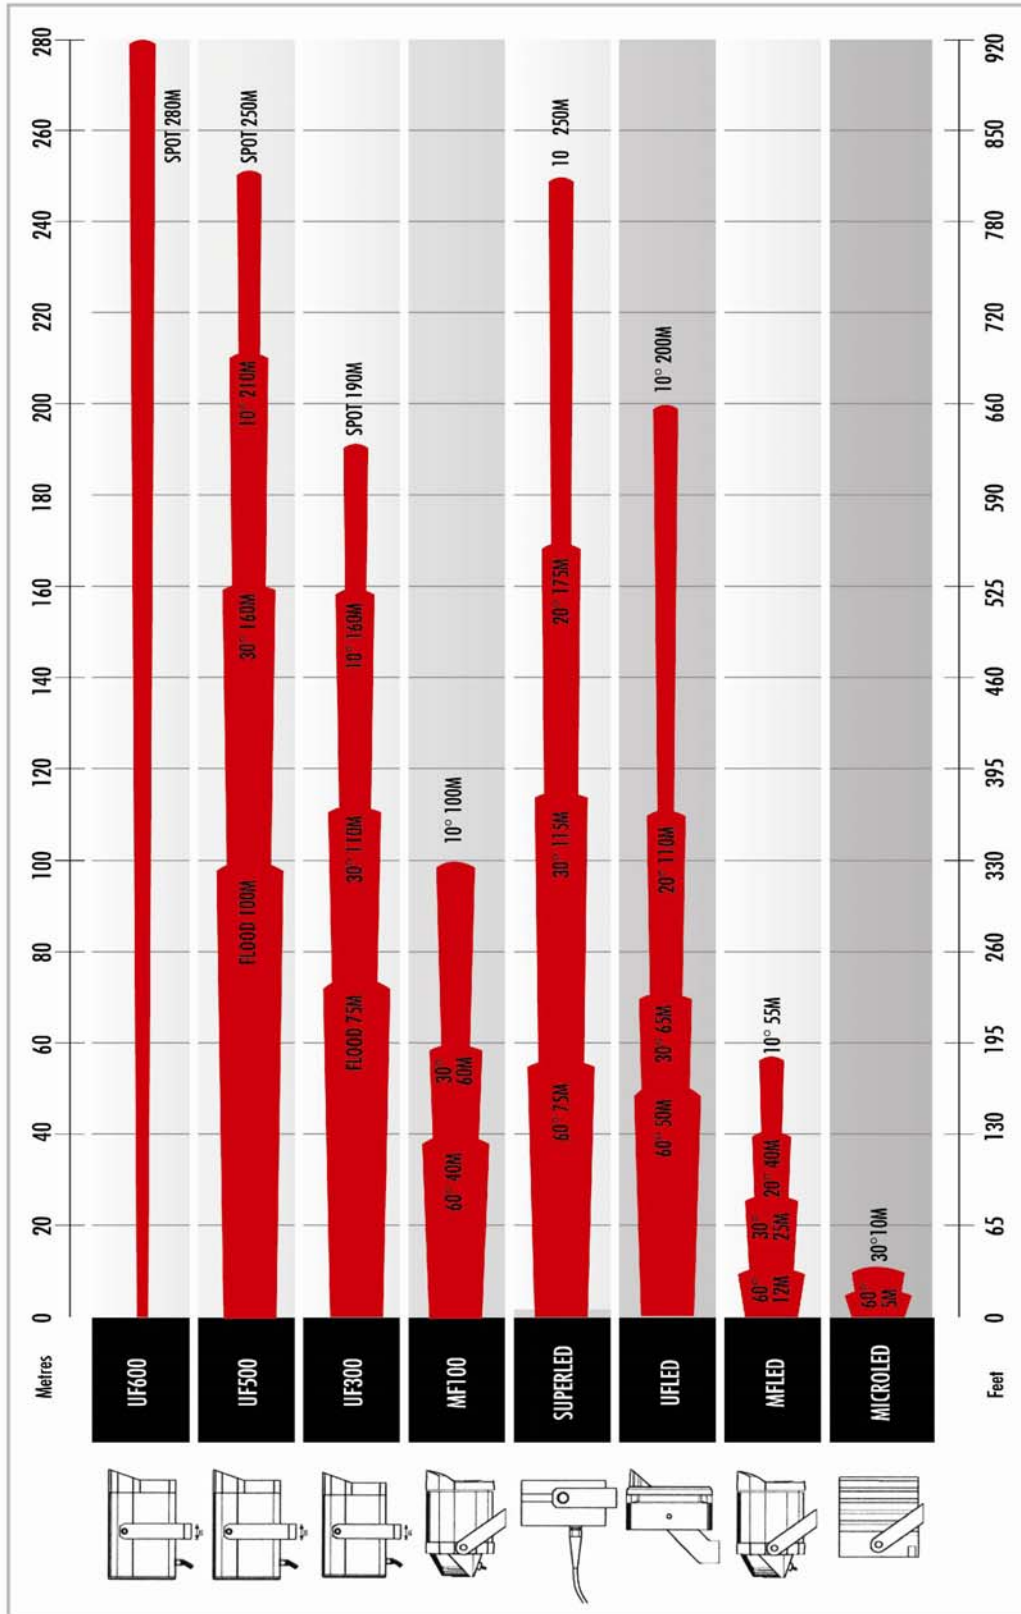

DISTANCE SHOWN REPRESENTS THE MAXIMUM USEABLE RANGE OF A SINGLE DERWENT LAMP WITH A 730NM FILTER (850NM LED) WHEN COMBINED WITH A 1/2" CD INFRARED SENSITIVE CAMERA AND A F1.4 LENS. DUAL LAMPS CAN ACHIEVE 1.4 X THE DISTANCE CONTACT DERWENT FOR ACHIEVABLE DISTANCES WITH A 830/950NM OR 850/940NM FILTERS

Marca	Descripción	Código	
ILUMINACIÓN IR			
FOCOS IR DE LÁMPARA			
ACCESORIOS PARA FOCOS IR DE LÁMPARA			
	CR1/230 FOTOCELULA FOCOS INFRARROJO Fotocélula de focos infrarrojos Encendido/ apagado automático Caja IP66	CR1/230	
	CR2/230 FOTOCELULA FOCOS INFRARROJO Fotocélula de focos infrarrojos Encendido/ apagado automático Contacto seco para día&noche Caja IP66	CR2/230	
	PSUMINISS Fuente de alimentación para serie DW-MF100 Fuente de alimentación para serie DW-MF100	DW-PSUMINISS	
	MINILL Lámpara para foco infrarrojo 100W para serie DW-MF Lámpara para foco infrarrojo 100W para serie DW-MF100	DW-MINILL	
	DD886M LAMPARA 300W/220V HAZ MEDIO PARA DN-2020/300M Lámpara 300W/220V haz medio para DN-2020/300M	DN-886M	
	HHX504 LAMPARA *HHX504* 500W/220VCA HAZ MEDIO * HHX504* Lámpara *HHX504* 500W/220VCA haz medio para serie DN-2020/500	DN-891M	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo: Producto incorporado recientemente.